數量: 使用區域: 圖面符號: 燈管: 120-200CM 120-200CM 燈具配置示意圖 120° Ø150 洗牆壁面區 動線區 說 明 8 安全玻璃 崁入尺寸 Ø150 MM 強化安全霧面玻璃 高壓線 入電壓 AC110-240V,AC220V/45W 6 耐高壓矽膠線+細套管+線夾 G12(CITY) 5 燈座 本廠配置高功率長壽命複金屬電子安定器. 1. 省電:不變色,溫啓動燈管不黑化,低啓動電流安全. CDM-T/35W/3000K 4 燈管 備註 2.環保:延長燈泡使用壽命,降低光衰速率. 3 本體 鋼材結構強化一體成型黑色塗裝 3.安全:全保護型電子迴路偵測切斷異常現象, 4. 燈具保固:不含燈泡,燈具組保固二年. 反射罩 2 純鋁材成型抛光鏡面陽極處理 5. <u>燈具配線</u>: 燈具與安定器本廠使用耐高壓線連結, 框 鋁壓鑄雙層框白色粉體烤漆處理 1 禁止使用一般電線再次接線,如需增長耐壓線請與 本廠聯絡.燈具與安定器不可超過1M使用. 件號 材料規格 名稱

電腦 DAD-1514W35

圖號


產品

編號


DAD-1514W35

6. 電力配線: . 燈具入電源端使用標準德國進口接線


端子,請確實做好電力迴路與<u>接地迴路</u>.勿與傳統複金屬安定器或大動力馬達同迴路使用.

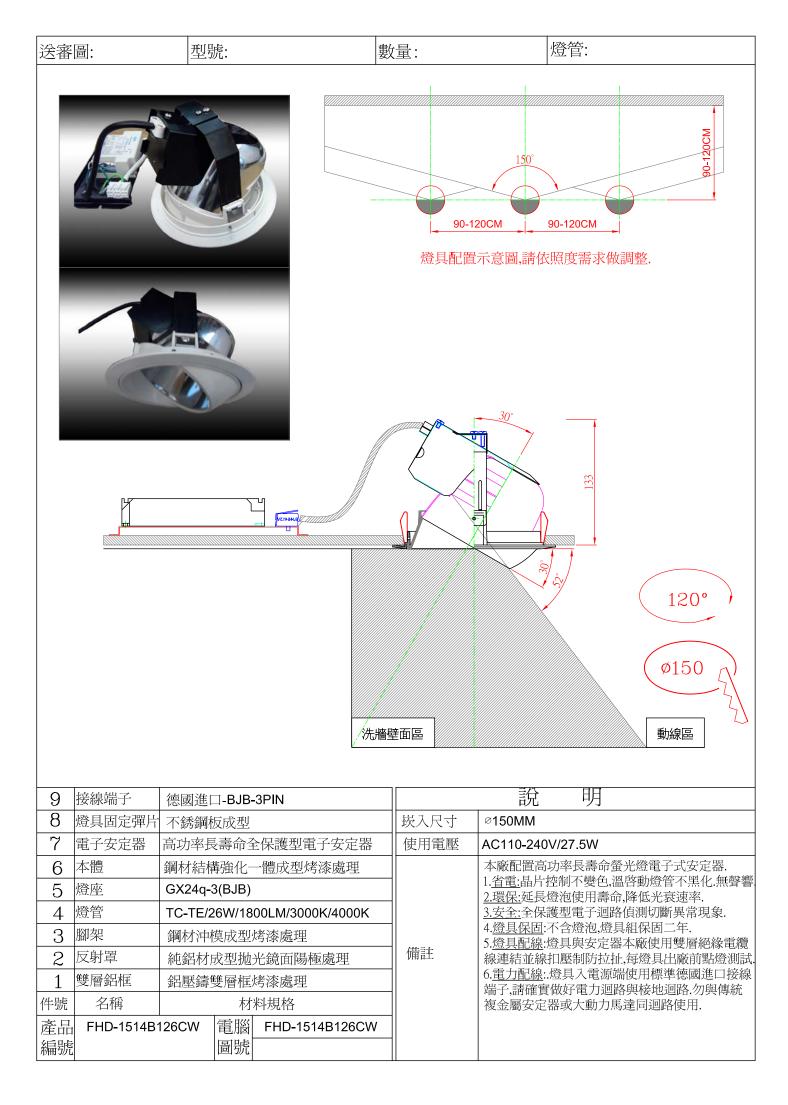





專利申請中 間接照明-天花板洗牆專用燈					單位:MM
T5/HE	T5/HO	L	W	W1	Н
T5- 8W		314	73	46.5	35
T5-13W		543	73	46.5	35
T5-14W	T5-24W	575	73	46.5	35
T5-21W	T5-39W	875	73	46.5	35
T5-28W	T5-54W	1175	73	46.5	35
T5-35W	T5-80W	1475	73	46.5	35

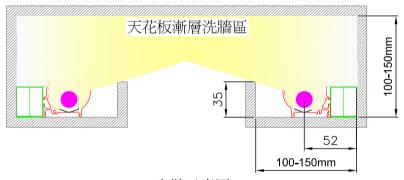

安裝示意圖



本廠可供應燈具效果與應用

電子安定器功能說明:高功率保護型長壽命電子安定器.

- 1.有過載.短路.開路等安全保護
- 2.防輸出干擾與防被干擾
- 3.防突波耐瞬間與雷極:接地迴路必須確實做好.
- 4.輸入電壓範圍大:AC110V-240V(AC220V)使燈管穩定輸出.
- 5.有預熱起動.
- 6.長使用壽命:省電環保壽命長.
- 7.不受燈管使用品牌限制
- 8.大電力迴路避免:不可與傳統式複金屬同迴路使用或大型需求動力同迴路使用.

備註



市售層板燈光效果


電源接線端子-德國 BJB 3PIN	
高功率全保護型電子安定器.	
歐規BJB,AAG進口燈頭	
鋁抽模烤漆成型	
PHILIPS/OSRAM/GE T5-Ø16mm 燈管	
T5-C4735	
	高功率全保護型電子安定器. 歐規BJB,AAG進口燈頭 鋁抽模烤漆成型 PHILIPS/OSRAM/GE T5-Ø 16mm 燈管


本款燈具可搭配(0-10V)調光專用型電子安定器. 方便配合於整體調光系統或簡易調光紐搭配不 同時間不同燈光氣氛場景使用.

請勿與大動力機械或傳統複金屬安定器組同迴 路使用.

本燈具輸出效率比一般市售燈具高很多,燈光效 果請設計單位先模擬確認.

本系列產品另有間接照明洗牆燈供使用.

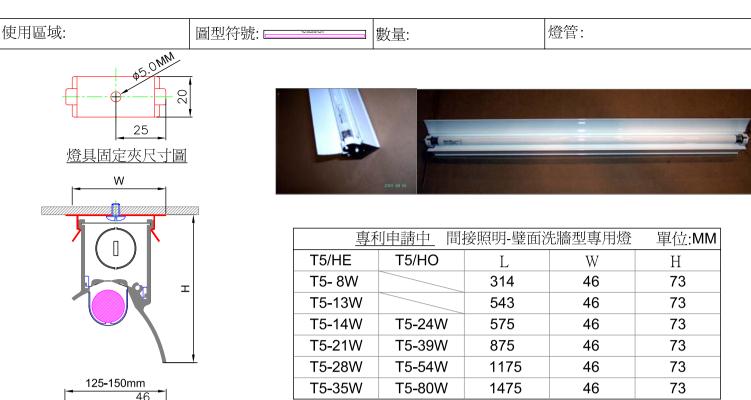

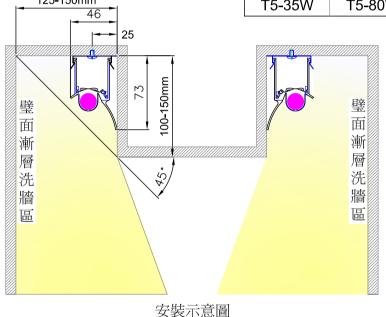



本廠可供應燈具效果與應用

100mm 建光線

市售層板燈光效果

## 電子安定器功能如下說明:高功率保護型長壽命電子安定器.

- 1.有過載.短路.開路等安全保護
- 2.防輸出干擾與防被干擾
- 3.防突波耐瞬間與雷極:接地迴路必須確實做好.
- 4.輸入電壓範圍大:AC110V-240V(AC220V)使燈管穩定輸出.
- 5.有預熱起動.
- 6.長使用壽命:省電環保壽命長.
- 7.不受燈管使用品牌限制
- 8.大電力迴路避免:不可與傳統式複金屬同迴路使用或大型需求動力同迴路使用.

燈具型號	T5-W4673	
燈管	PHILIPS/OSRAM/GE T5-Ø 16mm 燈管	
本体	鋁抽模成型烤漆成型	
燈頭	歐規BJB,AAG進口燈頭	
安定器	高功率全保護型電子安定器.	
接線端子	電源接線端子-德國 BJB 3PIN	
燈具夾	鋼材淬火鍍鉻處理	

備註

本款燈具可搭配(0-10V)調光專用型電子安定器. 方便配合於整體調光系統或簡易調光紐搭配不 同時間不同燈光氣氛場景使用.

請勿與大動力機械或傳統複金屬安定器組同迴路使用.

本燈具輸出效率比一般市售燈具高很多,燈光效果請設計單位先模擬確認.

本系列產品另有間接照明洗牆燈供使用.