


CDM-R,CDM-T 投射燈:




型 號:**DIT-001A**
 型 式:CDM-R電子軌道分離式
 使用光源:E27/CDM-R/PAR20
 35W/3000K/4200K
 10°/30°
 材 質:鋁壓鑄
 顏 色:白色/黑色/香檳銀色
 電 壓:AC220V或AC110-240V.


精品區槽內燈具使用

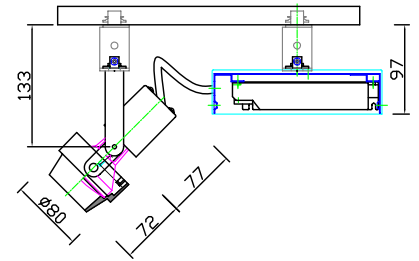


型 號:**DID-001A**
 型 式:CDM-R嵌入固定電子分離式
 使用光源:E27/CDM-R/PAR20
 35W/3000K/4200K
 10°/30°
 材 質:鋁壓鑄
 顏 色:白色/黑色/香檳銀色.
 電 壓:AC220V或AC110-240V

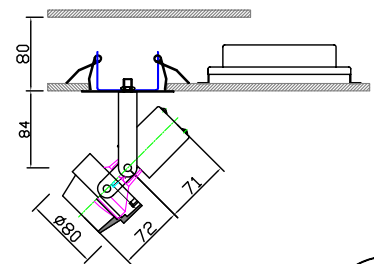

型 號:**DCT-003A**
 型 式:CDM-T電子軌道式
 使用光源:G12/CDM-T
 35W/3000K
 70W/3000K/4200K
 材 質:鋁壓鑄.
 角 度:聚光/中聚光/散光反射鏡
 顏 色:白色/黑色/香檳銀色
 電 壓:AC220V或AC110-240V.

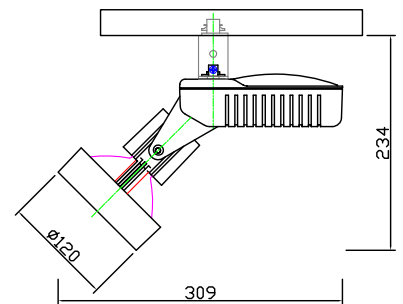

型 號:**DCC-003A**
 型 式:CDM電子吸壁式
 使用光源:G12 CDM-T
 35W/3000K
 70W/3000K/4200K
 材 質:鋁壓鑄.
 角 度:聚光/中聚光/散光反射鏡
 顏 色:白色/黑色 /香檳銀色.
 電 壓:AC220V或AC110-240V.

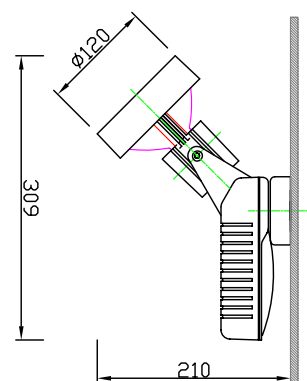


CDM-T 投射燈系列:



型號: **DCT-004A**
 型式: CDM-T電子軌道式
 角度: 聚光/中聚光/散光反射鏡.
 使用光源: G12/CDM-T
 35W/3000K
 70W/3000K/4200K
 150W/3000K/4200K

型號: **DLT-004A**
 型式: CDM-QR111電子軌道式
 使用光源: GX8.5/QR111/35W/70W
 3000K/10°/24°/40°


材質: 鋁壓鑄.
 顏色: 白色/黑色/香檳銀色.
 電壓: AC220V或AC110-240V



型號: **DCC-004A**
 型式: CDM-T電子吸頂式
 角度: 聚光/中聚光/散光反射鏡.
 使用光源: G12/CDM-T
 35W/3000K
 70W/3000K/4200K

型號: **DLC-004A**
 型式: CDM-QR111電子吸頂式
 使用光源: GX8.5/QR111/35W/70W
 3000K/10°/24°/40°


材質: 鋁壓鑄.
 顏色: 白色/黑色/香檳銀色.
 電壓: AC220V或AC110-240V



型號: **DCT-004B**
 型式: CDM-T電子軌道分離式
 角度: 聚光/中聚光/散光反射鏡.
 使用光源: G12 CDM-T
 35W/3000K
 70W/3000K/4200K
 150W/3000K/4200K

型號: **DLT-004B**
 型式: CDM-QR111電子軌道分離式
 使用光源: GX8.5/QR111/35W/70W
 3000K/10°/24°/40°

材質: 鋁壓鑄.
 顏色: 白色/黑色/香檳銀色.
 電壓: AC220V或AC110-240V

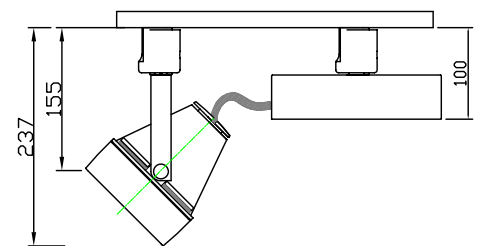


精品區槽內專用燈.



型號: **DCC-004B**
 型式: CDM-T電子吸頂分離式
 角度: 聚光/中聚光/散光反射鏡.
 使用光源: G12/CDM-T
 35W/3000K
 70W/3000K/4200K
 150W/3000K/4200K

型號: **DLC-004B**
 型式: CDM-QR111電子吸頂分離式
 使用光源: GX8.5/QR111/35W/70W
 3000K/10°/24°/40°

材質: 鋁壓鑄.
 顏色: 白色/黑色/香檳銀色.
 電壓: AC220V或AC110-240V

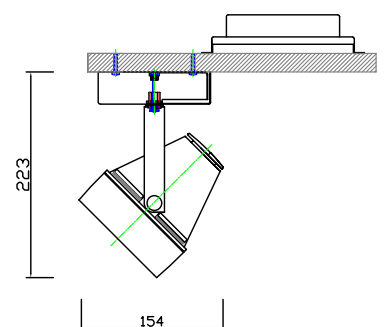


CDM 投射燈系列:




型 號:DJT-004A
型 式:CDM電子式軌道投射燈
使用光源:E27/CDM-R/PAR30
35W/3000K/10°/30°
70W/3000K/4200K/10°/40°

材 質:壓鑄鋁.
顏 色:白色/黑色/香檳銀色.




型 號:**DCD-004E**
型 式:CDM電子式投嵌燈
使用光源:G12/CDM-T/CDM-TC
35W/3000K
70W/3000K/4200K
150W/3000K/4200K

型 號:**DLD-004E**
型 式:CDM-QR111投嵌燈
使用光源:GX8.5/QR111/35W/70W
3000K/10°/24°/40°
角 度:聚光/中聚光/散光 反射鏡
材 質:桶身:鋼材 黑色粉體烤漆.
投射頭:壓鑄鋁 白色粉體烤漆.
挖孔尺寸:φ175-180 mm

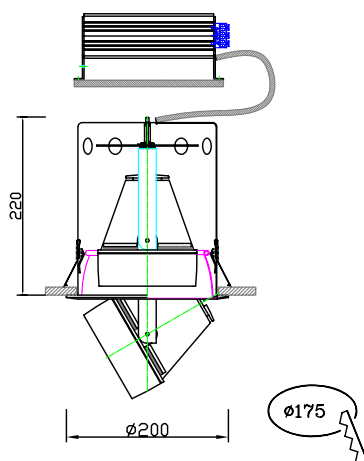


CDM-T/35W/70W/150W


投射角可分為 聚光,中聚,散光,超散.

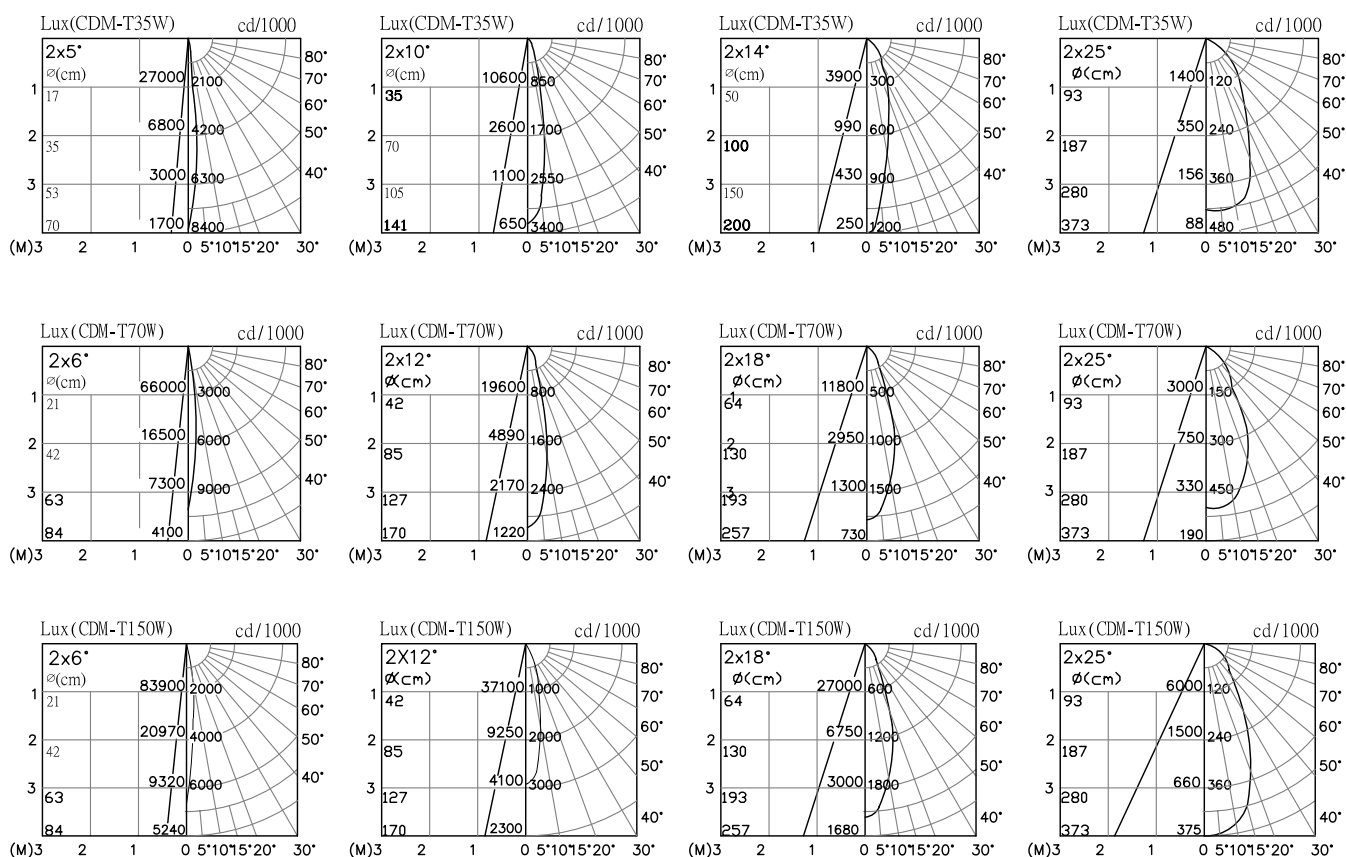

CDM-T 直照嵌燈系列:

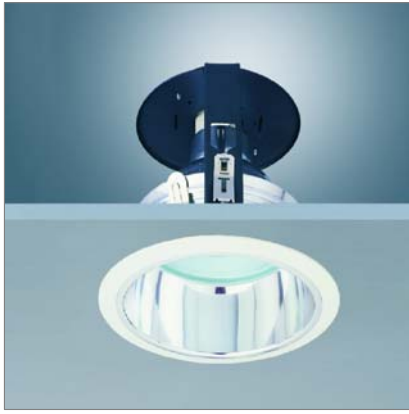


型 號:**DCD-12A**
 型 式:CDM-T嵌燈
 安 定器:複金屬電子式安定器
 使用光源:G12/CDM-T
 35W/3000K
 材 質:鋼材黑色粉體烤漆.
 壓鑄鋁白色框,鏡面反射罩
 截 光 角:25°
 挖孔尺寸:ø125 mm.



ø125




型 號:**DCD15A**
 型 式:CDM-T嵌燈
 安定器:複金屬電子式安定器
 使用光源:G12 CDM-T
 35W/3000K
 70W/3000K/4200K
 材 質:鋼材 黑色粉體烤漆.
 壓鑄鋁白色框,鏡面反射罩
 截光角:20°
 挖孔尺寸:ø150mm



ø150




型 號:**DCD15B**
 型 式:CDM-T嵌燈
 安定器:複金屬電子式安定器
 使用光源:G12 CDM-T
 35W/3000K
 70W/3000K/4200K
 材 質:鋼材 黑色粉體烤漆.
 壓鑄鋁白色框,鏡面反射罩
 截光角:35°
 挖孔尺寸:ø150mm



ø150




型 號:**DCD15C**
 型 式:CDM-T嵌燈
 安定器:複金屬電子式安定器
 使用光源:G12 CDM-T
 35W/3000K
 70W/3000K/4200K
 材 質:鋼材 黑色粉體烤漆.
 壓鑄鋁白色框,鏡面反射罩
 截光角:45°
 挖孔尺寸:ø150mm

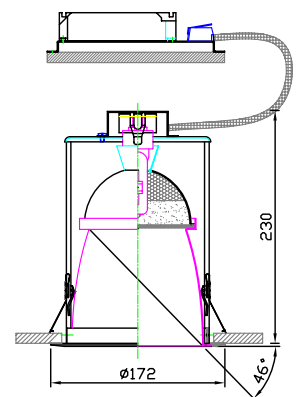


ø150














CDM-T 直照崁燈系列:

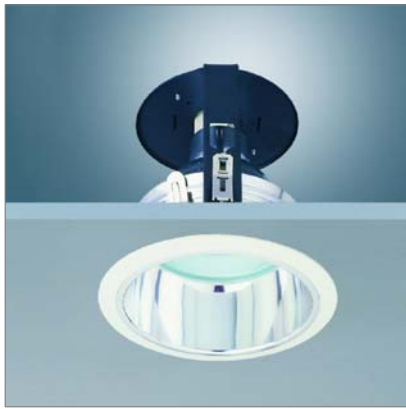

型 號:**DCD17A**
 型 式:CDM-T崁燈
 安定器:複金屬電子安定器
 使用光源:G12 CDM-T
 70W/3000K/4200K
 150W/3000K/4200K
 材 質:鋼材 黑色粉體烤漆.
 壓鑄鋁白色框,鏡面反射罩
 截光角:25°
 挖孔尺寸:ø175 mm

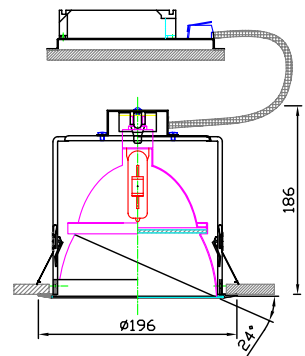


型 號:**DCD17B**
 型 式:CDM-T崁燈
 安定器:複金屬電子安定器
 使用光源:G12 CDM-T
 70W/3000K/4200K
 150W/3000K/4200K
 材 質:鋼材 黑色粉體烤漆.
 壓鑄鋁白色框,鏡面反射罩
 截光角:40°
 挖孔尺寸:ø175 mm.

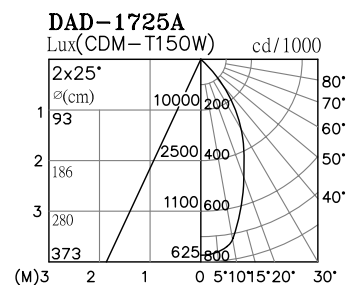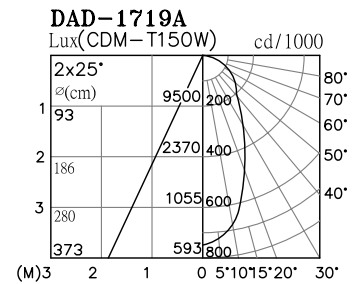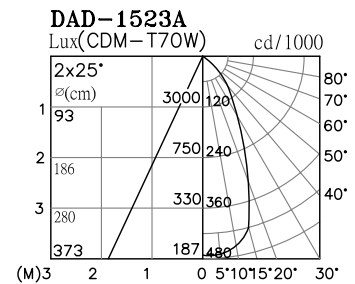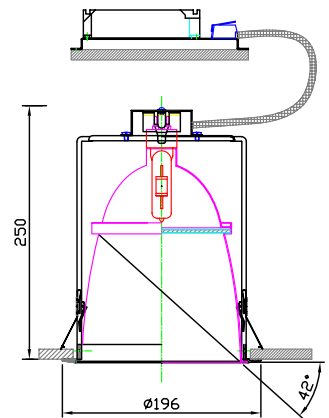


CDM-TD,CDM-TP,CDM-E 複金屬直照崁燈系列:




型 號:DDD20A
 型 式:CDM-TD電子式崁燈
 使用光源:RX7s-24/CDM-TD
 70W/3000K/4200K
 150W/3000K/4200K
 材 質:鋼材黑色粉體烤漆.
 壓鑄鋁白色框
 鏡面/霧面反射罩
 燈 頭:RX7s瓷製彈簧式大燈頭
 玻 璃:強化安全霧面玻璃
 燈光視切角:20°
 挖孔尺寸:Ø200mm

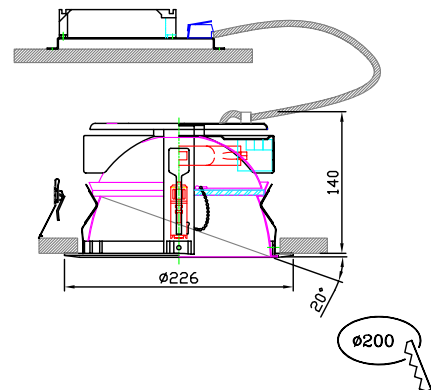


型 號:DDD22A
 型 式:CDM-TD傳統式崁燈
 使用光源:RX7s-24/CDM-TD
 150W/3000K/4200K
 FC2/CDM-TD
 250W/3000K/4200K
 材 質:鋼材黑色粉體烤漆.
 鋼材成型白色烤漆.
 鏡面/霧面反射罩.
 燈 頭:RX7s瓷製彈簧式大燈頭.
 FC2瓷製進口燈頭.
 玻 璃:強化安全霧面玻璃
 燈光視切角:20°
 挖孔尺寸:Ø225mm

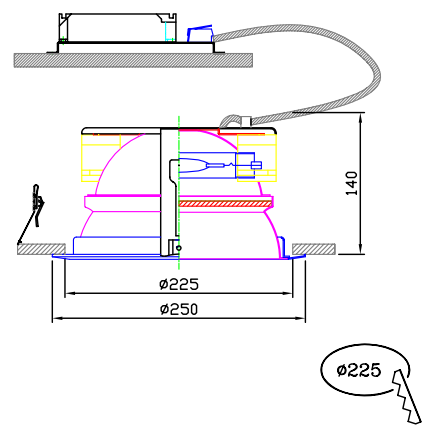

型 號:DFD20A
 型 式:CDM電子式崁燈
 使用光源:E27/E26/CDM-TP
 70W/3000K/4200K
 150W/3000K/4200K
 材 質:鋼材黑色粉體烤漆.
 壓鑄鋁白色粉體烤漆.
 鏡面反射罩.
 燈光視切角:24°
 挖孔尺寸:Ø200mm

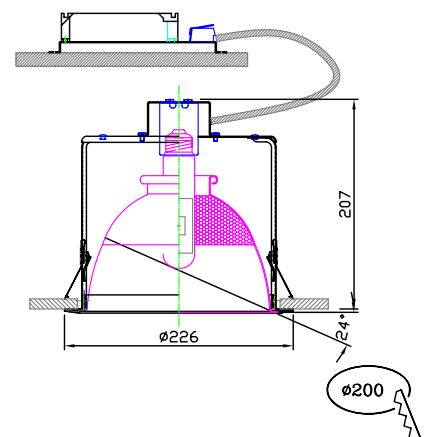


型 號:DHD20A
 型 式:CDM電子式崁燈
 使用光源:E27 CDM-E 霧面
 70W/3000K/6000lm
 100W/3000K/8700lm
 材 質:鋼材黑色粉體烤漆.
 壓鑄鋁白色框.
 鏡面反射罩.
 燈光視切角:35°
 挖孔尺寸:Ø200mm

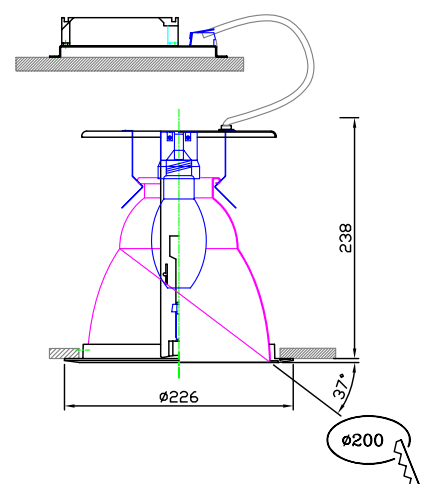

CDM-PAR 直照崁燈系列:




型 號:**DKD17A**
 型 式:CDM電子式崁燈
 使用光源:E27 CDM PAR38
 70W/3000K/4000K
 100W/3000K/4000K
 燈泡角度:15°/25°/60°
 材 質:桶身:鋼材黑色粉體烤漆.
 白色框,鏡面反射罩
 截光角:45°
 挖孔尺寸:Ø 175 mm

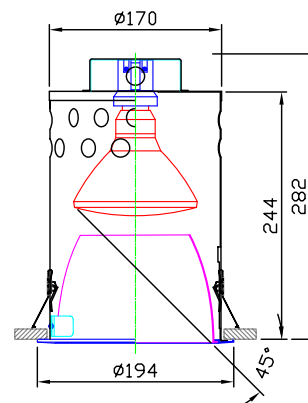

Ø175




型 號:**DJD16A**
 型 式:CDM電子式崁燈
 使用光源:E27 CDM PAR30
 35W/3000K/10°/30°
 70W/3000K/10°/40°
 材 質:桶身:鋼材黑色粉體烤漆.
 白色框,鏡面反射罩
 截光角:40°
 挖孔尺寸:Ø 160 mm



Ø160




型 號:**DID13A**
 型 式:CDM電子式崁燈
 使用光源:E27 CDM PAR20
 35W/3000K/10°/30°
 材 質:桶身:鋼材黑色粉體烤漆.
 白色框,鏡面反射罩
 截光角:40°
 挖孔尺寸:Ø 130 mm



Ø130



型 號:**DID10B**
 型 式:CDM電子式崁燈
 使用光源:E27 CDM PAR20
 35W/3000K/10°/30°
 材 質:本體:鋼材 黑色烤漆.
 白色框,鏡面反射罩
 截光角:40°
 挖孔尺寸:Ø 100 mm




Ø100

CDM-PAR 可調燐燈系列:




型 號:**DKD20A**(可調整)
 型 式:CDM電子式燐燈
 使用光源:E27 CDM PAR38
 70W/3000K/4000K
 100W/3000K/4000K
 燈泡角度:15°/25°/60°
 材 質:桶身:鋼材 黑色粉體烤漆.
 白色框,鏡面反射罩
 截 光 角:37°
 挖孔尺寸:ø210 mm

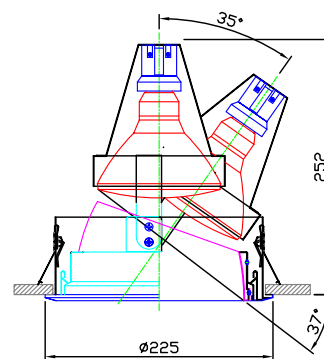

ø210




型 號:**DKD17B**(可調整)
 型 式:CDM電子式燐燈
 使用光源:E27 CDM PAR38
 70W/3000K/4000K
 100W/3000K/4000K
 燈泡角度:15°/25°/60°
 材 質:桶身:鋼材 黑色粉體烤漆.
 白色框,鏡面反射罩
 截光角:40°
 挖孔尺寸:ø180 mm

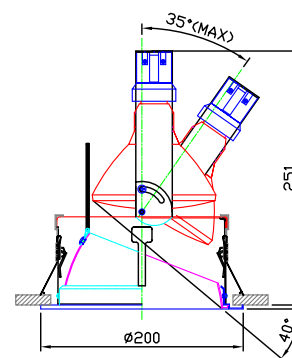

ø180



型 號:**DJD17A**(可調整)
 型 式:CDM電子式燐燈
 使用光源:E27CDMPAR30
 35W/3000K/10°/30°
 70W/3000K/10°/40°
 材 質:鋁壓鑄粉體烤漆.
 鏡面反射罩
 截 光 角:40°
 挖孔尺寸:ø170 mm







ø170

型 號:**DID13B**(可調整)
 型 式:CDM電子式燐燈
 使用光源:E27 CDM PAR20
 35W/3000K/10°/30°
 材 質:鋁壓鑄粉體烤漆
 鏡面反射罩
 截光角:40°
 挖孔尺寸:ø125 mm


ø125

高壓複金屬 CDM-R


PAR 型燈泡為眾多設計單位所喜歡,主要就是燈泡曲線角度正確,燈泡效率高,燈泡換修容易,燈具可多樣選擇.

圖型尺寸 DIM	型 號 ITEM NO	燈頭 BASE	瓦數 W	色溫 K	演色性 RA	中心光強 cd	角度	額定壽命 H	直徑 d	總長 L	防爆	方向
		E27	70	3000	82	50000	15(SP)	10000	123	138	有	任意
			70			18000	25(FL)					
			70			5000	60(WFL)					
		E27	70	4000	92	42000	15(SP)	10000	123	138	有	任意
			70			16000	25(FL)					
			70			4000	60(WFL)					
		E27	100	3000	85	70000	15(SP)	12000	123	138	有	任意
			100			25000	25(FL)					
			100			7000	60(WFL)					
		E27	100	4000	93	54000	15(SP)	12000	123	138	有	任意
			100			20000	25(FL)					
			100			5000	60(WFL)					
		E27	35	3000	80	44000	10(SP)	9000	97	125	有	任意
			35			7400	30(FL)					
			70	3000	80	68000	10(SP)					
			70			10000	40(FL)					
			70	4000	93	68000	10(SP)					
			70			10000	40(FL)					
			70			10000	40(FL)					
		E27	35	3000	80	23000	10(SP)	9000	65	95	有	任意
			35			5000	30(FL)					
		GX8.5	35	3000	80	35000	10	6000	111	96	有	任意
			35			8500	30					
			35			8500	40					


CDM-R38 70w15° 3000K




CDM-R38 70w15° 4000K




CDM-R38 100w15°3000K




CDM-R38 100w15°4000K




CDM-R111 35w10°3000K




CDM-R38 70w25° 3000K




CDM-R38 70w25° 4000K




CDM-R38 100w25°3000K




CDM-R38 100w25°4000K




CDM-R111 35w24°3000K




CDM-R38 70w60° 3000K




CDM-R38 70w60° 4000K




CDM-R38 100w60°3000K




CDM-R38 100w60°4000K






CDM-R111 35w40°3000K



高壓複金屬CDM-R

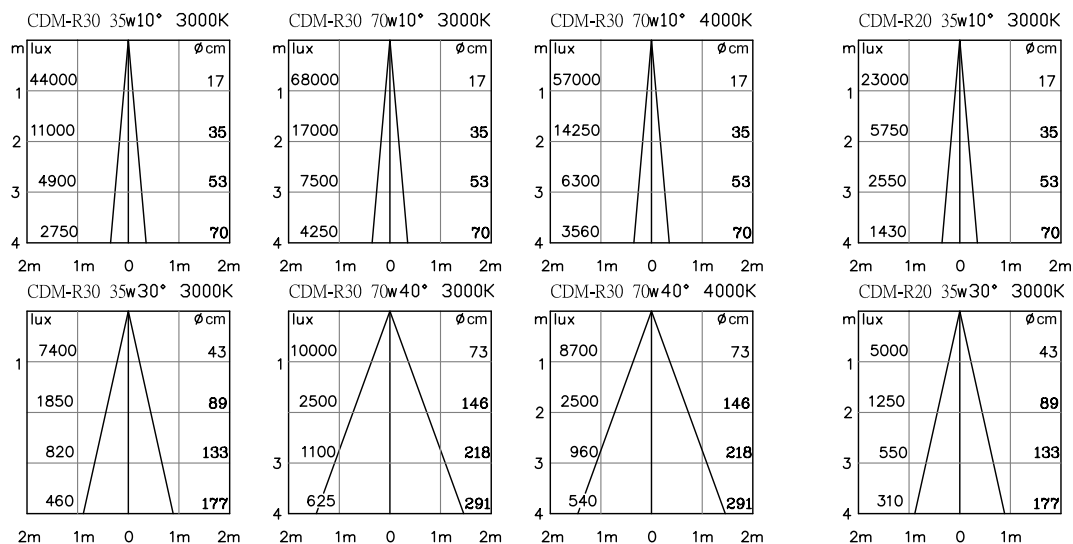

高壓複金屬CDM-TC & T & TD & E/P

圖型尺寸 DIM	型號 ITEM NO	燈頭 BASE	瓦數 W	色溫 K	演色性 RA	光束 Lm	額定壽命 H	直徑 d	總長 L	防爆	方向
 CDM-TC		G8.5	20	3000	82	1700	9000	15	81	無	任意
			35			3300					
			70			6600					
			70			6000					
 CDM-T		G12	35	3000	80	3300	10000	20	100	無	任意
			70			6600					
			150			14000					
			70			5800					
 CDM-TD		Rx7s	70	3000	80	7000	12000	21	114	無	水平限制
		Rx7S-24	150			14500					
		Rx7s	70			6200					
		Rx7S-24	150			12500					
 CDM-TP/JP		E26	70	3000	80	6000		31	125	有	任意
			150			13500					
			70								
			150	3500	90						
			70								
			150								
 CDM-E		E27	70	3000	80	5800	15000	54	138	有	任意
			100			9000					
		E40	150			13000					
			250			24500					
		E27	400			40000					
			70			5800		54	138	有	任意
			150			12500					

燈管集合影像


CDM 燈泡有諸多規格, 適用不同燈具與功能, 或不同區域的使用習慣, 無法全部編列, 如有需要可另外提供資訊

CDM商業吊燈:CDM35W/70W/150W




型 號:DCG03PA
DCG07PA
DCG15PA

使用光源:CDM-T35W/70W/150W
安 定 器:鋁抽模外殼高功電子式安定器
材 質:光罩-透明/霧面壓克力光罩.
聚光/中聚光/散光反射鏡
三種反射鏡可供選擇.
電 壓:AC110V/AC220V.

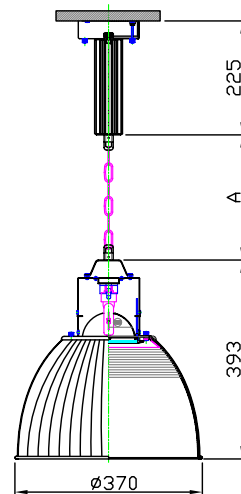


型 號:DCG03AA
DCG07AA
DCG15AA

使用光源:CDM-T 35W/70W/150W
安 定 器:鋁抽模外殼高功電子式安定器
材 質:外罩-鋁材白色粉體烤漆.
聚光/中聚光/散光反射鏡
三種反射鏡可供選擇.
電 壓:AC110V/AC220V.

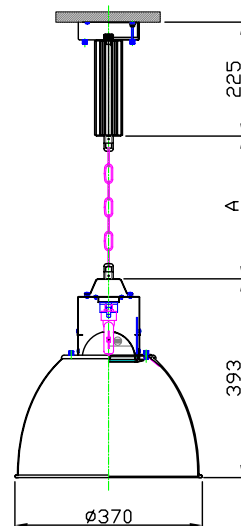

型 號:DIG03AA

使用光源:E27/CDM-R/PAR20
35W/3000K/4200K
安 定 器:鋁抽模外殼高功電子式安定器
材 質:外罩鋁材霧面陽極處理.
電 壓:AC110V/AC220V.

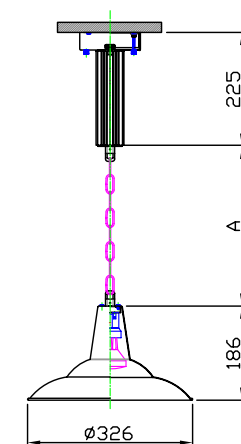

陶瓷內膽 複金屬燈泡

Ceramic Metal Halide



H.I.D

A

B

C

D

E

F

G

圖型代號	尺寸	燈座 base	瓦數 w	色溫 k	演色性 Ra	光通量 Lm	直徑 d(mm)	長度 L1(mm)	防爆	點燈方向	額定壽命 h
A		PGJ5	(CDM-TM) UV STOP 小型單端 陶瓷金鹵燈 (Single Ended Ceramic Metal Halide)								
			20	3000	80+	1500	11	44	無	任意	9000
B		G8.5	(CDM-TC) UV STOP 小型單端 陶瓷金鹵燈 (Single Ended Ceramic Metal Halide)								
			20	3000	80+	1700	15	81	無	任意	12000
			35	3000	80+	3300	15	81	無	任意	10000
			35	4200	80+	3200	15	81	無	任意	10000
			70	3000	80+	6600	15	81	無	任意	9000
			70	4200	90+	6000	15	81	無	任意	9000
C		G12	(CDM-T) UV STOP 單端 陶瓷金鹵燈 (Single Ended Ceramic Metal Halide)								
			35	3000	80+	3300	20	100	無	任意	10000
			35	4200	80+	3100	20	100	無	任意	12000
			70	3000	80+	6400	20	100	無	任意	15000
			70	4200	90+	6000	20	100	無	任意	15000
			150	3000	80+	14000	20	105	無	任意	12000
			150	4200	90+	13000	20	105	無	任意	12000
D		RX7s	(CDM-TD) UV STOP 雙端 陶瓷金鹵燈 (Double Ended Ceramic Metal Halide)								
			70	3000	80+	7000	21	114.2	無	水平+45°	15000
			70	4200	90+	6200	21	114.2	無	水平+45°	15000
		RX7S-24	(CDM-TD) UV STOP 雙端 陶瓷金鹵燈 (Double Ended Ceramic Metal Halide)								
			150	3000	80+	14500	24	132	無	水平+45°	15000
			150	4200	90+	12500	24	132	無	水平+45°	15000
		FC2	(HQI-TS) UV STOP 雙端石英金鹵燈 (Double Ended Quartz Metal Halide)								
			250	3000	80+	20000	25	163	無	水平+45°	6000
			250	4000	80+	20000	25	163	無	水平+45°	6000
E		E27	(CDM-TT) UV STOP 管狀 陶瓷金鹵燈 (Tubular Ceramic Metal Halide)								
			70	3000	80+	6300	32	102	無	任意	12000
		E40	100	3000	80+	9000	47	132	無	任意	12000
			150	3000	80+	13500	47	132	無	任意	12000
F		PG 12-2	(CDM-TP) UV STOP 管狀 陶瓷金鹵燈 (Tublar Protected Ceramic Metal Halide)								
			70	3000	80+	6000	32	149	有	任意	12000
			70	4200	90+	5800	32	149	有	任意	12000
		PGX12-2	(CDM-TP) UV STOP 管狀 陶瓷金鹵燈 (Tublar Protected Ceramic Metal Halide)								
			150	3000	80+	13000	32	149	有	任意	12000
			150	4200	90+	12000	32	149	有	任意	12000
		E26	(CDM-TP/JAPAN) UV STOP 管狀透明陶瓷金鹵燈 (Tubular Ceramic Metal Halide Clear)								
			70	3000	80+	6000	31	125	有	任意	6000
			70	4200	80+	6000	31	125	有	任意	6000
			150	3000	80+	13500	31	140	有	任意	6000
			150	4200	80+	13500	31	140	有	任意	6000
			(CDM-TP/JAPAN) UV STOP 管狀砂柔陶瓷金鹵燈 (Tubular Ceramic Metal Halide Frosted)								
			70	3000	80+	5800	31	125	有	任意	6000
			70	4200	80+	5800	31	125	有	任意	6000
			150	3000	80+	13000	31	140	有	任意	6000
			150	4200	80+	13000	31	140	有	任意	6000

陶瓷內膽 複金屬燈泡

Ceramic Metal Halide



H

圖型 代號	尺寸	燈座 base	瓦數 w	色溫 k	演色性 Ra	光通量 Lm	直徑 d(mm)	長度 L1(mm)	防爆	點燈 方向	額定壽命 h
H		E27	(CDM-EVP)泡形 瓷白 陶瓷金鹵燈 (Elliptical Ceramic Metal Halide Frosted)有防爆								
			70	3000	80+	5500	54	138	有	任意	12000
			70	4000	80+	5500	54	138	有	任意	12000
			100	3000	80+	8600	54	141	有	任意	12000
			150	3000	80+	13500	54	138	有	任意	12000
			150	4000	80+	13500	54	138	有	任意	12000
		E40	250	3000	80+	24100	90	226	有	任意	12000

陶瓷內膽 複金屬燈泡



H.I.D

Ceramic Metal Halide

I

J

K

L

圖型 代號	尺寸	燈座 base	瓦數 w	色溫 k	角度 Ra	演色性 強(cd)	中心光 d(mm)	直徑 L1(mm)	長度	防爆 方向	點燈 h	額定壽命	備註
I		E27	(CDM- PAR20) UV STOP 陶瓷金鹵燈(PAR20 Ceramic Metal Halide)										
			35	3000	10	81+	23000	65	95	有	任意	10000	
			35	4200	10	81+	23000	65	95	有	任意	10000	
			35	3000	30	81+	5000	65	95	有	任意	10000	
			35	4200	30	81+	5000	65	95	有	任意	10000	
J		E27	(CDM-PAR30) UV STOP 陶瓷金鹵燈(PAR30 Ceramic Metal Halide)										
			35	3000	10	81+	44000	97	125	有	任意	9000	
			35	3000	30	81+	7400	97	125	有	任意	9000	
			70	3000	10	82+	68000	97	125	有	任意	11000	
			70	4200	10	94+	63000	97	125	有	任意	9000	
			70	4200	30	94+	13000	97	125	有	任意	9000	
			70	3000	40	82+	10000	97	125	有	任意	11000	
			70	4200	40	94+	9000	97	125	有	任意	9000	
K		E27	(CDM-PAR38) UV STOP 陶瓷金鹵燈(PAR38 Ceramic Metal Halide)										
			25	3000	10	87+	1220	121	136	有	任意	10500	120V
			25	3000	25	87+	1220	121	136	有	任意	10500	120V
			25	3000	40	87+	1220	121	136	有	任意	10500	120V
			70	3000	15	83+	12000	121	136	有	任意	12500	
			70	4000	15	92+	40000	121	136	有	任意	12500	
			70	3000	25	83+	18000	121	136	有	任意	12500	
			70	4000	25	92+	15000	121	136	有	任意	12500	
			100	3000	15	82+	65000	121	136	有	任意	12500	
			100	3000	25	82+	24000	121	136	有	任意	12500	
100	4000	25	92+	19000	121	136	有	任意	12500				
L		GX8.5	(CDM-R111)STOP 陶瓷金鹵燈(R111 Ceramic Metal Halide)										
			35	3000	10	81+	35000	111	95	有	任意	7500	
			35	3000	24	81+	8500	111	95	有	任意	7500	
			35	3000	40	81+	4000	111	95	有	任意	7500	
			70	3000	10	84+	50000	111	91.565	有	任意	6000	
			70	3000	24	84+	15000	111	91.565	有	任意	6000	
			70	3000	40	84+	9000	111	91.565	有	任意	6000	

☆☆ CDM®為PHILIPS註冊商標

☆☆ HCI®為OSRAM註冊商標

☆☆ CMH®為GE註冊商標