

- 由市電直接使用機種



ITEM	TYPE	INPUT	SEC (DC)	CURRENT	L*W*H mm	LED 數量	P.	S.
1.	EN-0120	AC100-240V 50/60Hz	3-12V	350MA	70 * 30 *20	1-4 PCS	1W	IP20
2.	EN-0135	AC100-240V 50/60Hz	3-24V	350MA	157 * 39*22	3-6 PCS	1W	IP20
3.	EN-0235	AC100-240V 50/60Hz	3-48V	350MA	157 * 39*22	6-12 PCS	1W	IP20
4.	EN-0220	AC100-240V 50/60Hz	3-8V	700MA	70 * 30 *20	1-2 PCS	3W	IP20
5.	EN-0270	AC100-240V 50/60Hz	3-24V	700MA	157 *39*22	3-6 PCS	3W	IP20
6.	EN-0135P	AC100-240V 50/60Hz	3-24V	350MA	150 * 33*23	3-6 PCS	1W	IP65 防水型
7.	EN-0235P	AC100-240V 50/60Hz	3-48V	350MA	150 * 33*23	6-12 PCS	1W	IP65 防水型
8.	EN-0270P	AC100-240V 50/60Hz	3-24V	700MA	150 * 33*23	3-6 PCS	3W	IP65 防水型

- 低電壓使用限流器機種




1.	EN-01M	AC/DC 12-24V	3-8V	350MA	26*19*10	1-2 PCS	1W	IP65 防水型
2.	EN-03M	AC/DC 12-24V	3-8V	700MA	26*19*10	1-2 PCS	3W	IP65 防水型

TYPE	SIZE	MATERIAL	POWER	LIFE(hr)	LED NUMBER	DELTAIL SPEC.
EN-001	MR-16	鋁合金	AC 12V	80,000	1W OR 3W	
HI-POWER LED						
EN-04	MR-16	GLASS	AC 12V	80,000	20 PCS	
EN-10	MR-16	GLASS	AC 110V- 240V	80,000	20PCS	
EN-103	MR-16	GLASS	AC 12V	80,000	12 PCS	
EN-104A	MR-16	GLASS	AC 110V- 240V	80,000	12PCS	
EN-10	GU-10	GLASS	AC 230V-240V	80,000	20 PCS	
EN-104	GU-10	GLASS	AC 230V-240V	80,000	12 PCS	

產品規格書：

EN-04	EN-10	EN-103	EN-104
White/140'000mcd/0.75W	White/140'000mcd/3.2W	White/84000mcd/0.45W	White/84000mcd/1.92W
Blue/80'000mcd/0.71W	Blue/80'000mcd/3.2W	Blue/48000mcd/0.43W	Blue/48000mcd/1.92W
Green/200'000mcd/0.82W	Green/200'000mcd/3.2W	Green/120000mcs/0.5W	Green/120000mcs/1.92W
Red/70'000mcd/0.85W	Red/70'000mcd/2.2W	Red/42000mcd/0.9W	Red/42000mcd/1.32W
Yellow/70'000mcd/1.55W	Yellow/70'000mcd/2.2W	Yellow/42000mcd/0.51W	Yellow/42000mcd/1.32W

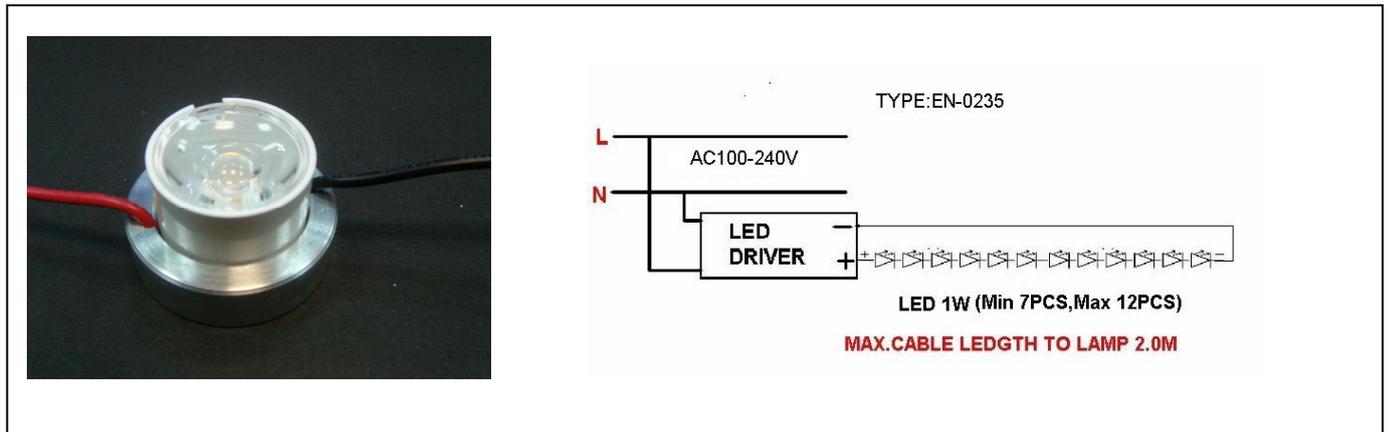

產品說明：EN-01ST-1W 型 LED 大功率 LED 單元燈 是一種以 LED 為光源，

顏色分：紅、綠、藍、白、暖白、琥珀共六種色彩。該單元燈可以配合本公司產製的 LED DRIVER 組成各種形式的不同功率；和各種電壓的燈具；或其他照明器。該單元燈解決了大功率 LED 散熱問題、導熱性能好。

LED 大功率 LED 單元燈使用低電壓電源、安全可靠耗電少、使用壽命長、安裝簡便。

可依所須 LED 間距自行配置、配合 LED DRIVER 使用。

運用於招牌、各類背光源上。

防水 IP65

技術規格資料

產品型號	EN-01ST
顏色範圍	白色. 藍色. 綠色. 琥珀色. 紅色. 暖白色
材質	鋁質外殼、底部附雙面膠黏貼。
LED 數目	1W*1 OR 3W*1
尺寸	φ 30mm H=25mm
變色模式	無
壽命(hr)	LED= 100000(hr) DRIVER= 20000(hr)
色溫	白光 3500K~6500K 15°、 45°
安裝	需配合 EN-0135、0235 OR EN-0270
適用	洗牆燈、櫥窗藝廊、珍品陳設.....
額定電壓	AC 100V -240V



中央研究院 歷史文物館 實例

特色：


1. 省電。
2. 壽命長、LED 壽命 100,000 小時。
3. 低溫度、熱度不會隨燈泡放出,冷光工作。
4. 無紫外線、不傷物品。
5. LED 驅動器為定電流線路設計、確保 LED 壽命。

產品應用：


- 珠寶燈、化妝品櫃燈、色溫 3500K-6500K 可照鑽石、黃金等。
圖畫燈、無紫外線-不傷物品。

技術規格資料

產品型號	EN-001T
顏色範圍	白色. 暖白色
材質	塑膠外殼. MR-16 鋁質外殼
LED 數目	1W*1 OR 3W*1
額定電壓	AC100-240V
壽命(hr)	LED= 100000(hr) DRIVER=20000(hr)
色溫	白光 3500K~6500K .
安裝	需配合 LED DRIVER EN-0120 (1W) ; EN-0220 (3W) 使用。
適用	櫥窗藝廊.珍品陳設.....

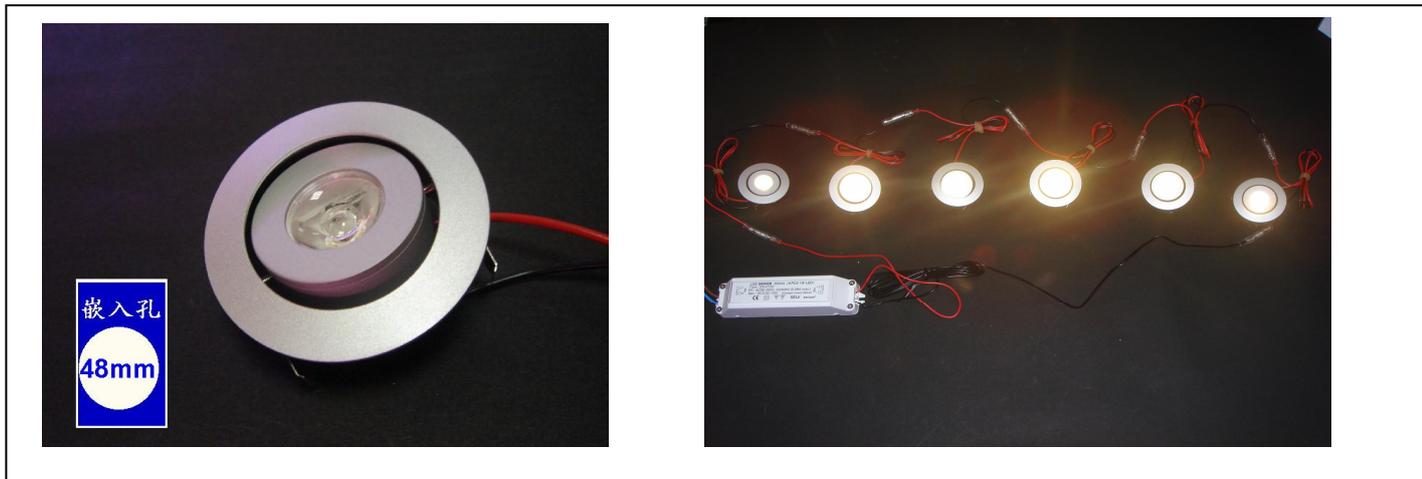

配線方法：

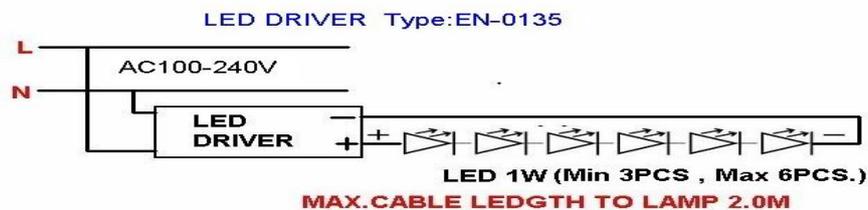

1. 省電、壽命長、LED 壽命 100,000 小時。
2. 低溫度、熱度不會隨燈泡放出,冷光工作。
3. 無紫外線 (UV)、不傷物品。
4. 可旋轉角度，依所照射物體調整照射範圍。
5. LED 驅動器為定電流線路設計、確保 LED 壽命。

產品應用：

珠寶燈、化妝品櫃燈、色溫 3500K-6500K 可照鑽石、黃金等、圖畫燈、無紫外線-不傷物品。

技術規格資料

產品型號	EN-241
顏色範圍	白色. 藍色. 綠色. 琥珀色. 紅色. 暖白色
材質	鋁製外殼
LED 數目	1W*1 OR 3W*1
尺寸	W=52mm H=20mm Hole=48mm
LED 壽命(hr)	LED =100000(hr) DRIVER=20000(hr)
色溫	白光 3500K~6500K
安裝	需配合 LED DRIVER 使用
適用	櫥窗藝廊、衣櫃、珍品陳設等等。.....



京華鑽石實例

特色：

1. 省電、約鹵素燈的 50W 的 1/8。
2. 壽命長、LED 壽命 100,000 小時。
3. 低溫度、熱度不會隨燈泡放出,冷光工作。
4. 無紫外線、不傷物品。
5. LED 驅動器為定電流線路設計、確保 LED 壽命。

產品應用：

- 珠寶燈、化妝品櫃燈、色溫 3500K-6500K 可照鑽石、黃金等。
- 圖畫燈、無紫外線-不傷物品。

技術規格資料

產品型號	EN-06RD-1
顏色範圍	白色. 暖白色
材質	金屬外殼. 鋁基板
LED 數目	1W*6 OR 3W*6
額定電壓	AC 100-240V
尺寸	φ 110 * H35 mm 嵌入孔 90 φ
壽命(hr)	LED =100000(hr) DRIVER=20000(hr)
色溫	白光 3500K~6500K .
安裝	需配合 LED DRIVER 使用
適用	珠寶鑽石、櫥窗藝廊、珍品陳設.....



愛美寶石行 實例

特色：

1. 省電、約鹵素燈的 50W 的 1/8。
2. 壽命長、LED 壽命 100,000 小時。
3. 低溫度、熱度不會隨燈泡放出,冷光工作。
4. 無紫外線、不傷物品。
5. LED 驅動器為定電流線路設計、確保 LED 壽命。

產品應用：

- 珠寶燈、化妝品櫃燈、色溫 3500K-6500K 可照鑽石、黃金等。
- 圖畫燈、無紫外線-不傷物品。

技術規格資料

產品型號	EN-06RT
顏色範圍	白色. 暖白色
材質	金屬外殼. 鋁基板
LED 數目	1W*6 OR 3W*6
額定電壓	AC100-240V
LED 壽命(hr)	LED =100000(hr) DRIVER=20000(hr)
安裝	配合 2 線式軌道。
色溫	白光 3500K~6500K .
安裝	需配合 LED DRIVER 使用
適用	櫥窗藝廊、珍品陳設.....





產品說明：EN-06R/RGB 是一種以 HI-POWER LED 為光源，使用於建築物洗牆燈、橋樑夜間裝飾、噴水池造景用。

該七彩 LED 防水燈 百分百防水、低熱度安全可靠耗電少、使用壽命長、安裝簡便。可以配合專用七彩 RGB 控制器；該專用七彩 RGB 控制器最多可達 10 個燈具同步同色變化；也可以配合 DMX 控制器使用。

技術規格資料

產品型號	EN-06R/RGB
顏色範圍	紅色. 綠色. 藍色.
材質	金屬+塑膠外殼
LED 數目	R*2+G*2+B*2 共 6 顆 1W LED OR 6 顆 3W LED
額定電壓/電流	DC12V /1W= 2-6W，3W=6-18W 配合七彩控制器使用、 也可配合 DMX 使用。
壽命(hr)	LED =100000(hr) DRIVER=20000(hr)
防水性	IP 65-67
產品尺寸	φ 150*H 80mm；可依各式燈具製造
配合控制器型號	MODE NO. F12/24-326 SERIAL NO.05510004
適用	大樓外牆、橋樑照明、噴水池.....

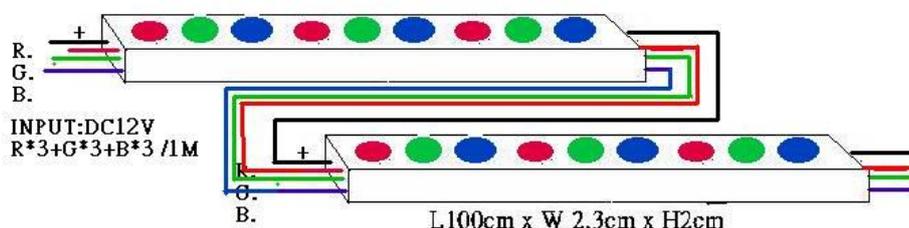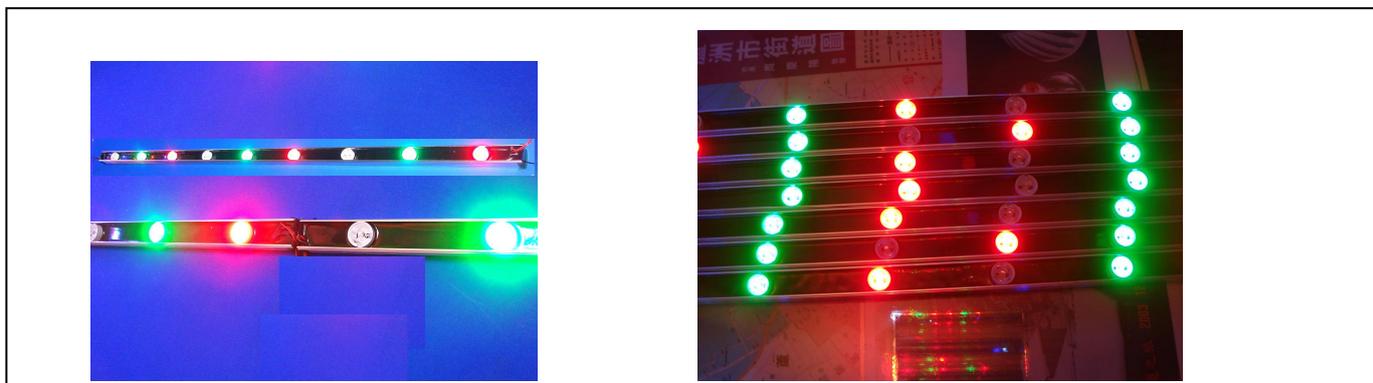

產品說明：EN-06Q 是一種以 HI-POWER LED 為光源，百分百防水；

使用於建築物洗牆燈、橋樑夜間裝飾、也可用於櫃內照明衣物、尋找衣物方便；化妝品櫃、低溫、不會變質，可以取代 T5 日光燈使用。



該 LED TUBE 可以串接、長度可以五支一米連接，施工方便，僅一端接上控制器、第二段即可串接下去。安全可靠耗電少、使用壽命長、安裝簡便。

該 LED TUBE 可以配合專用七彩 RGB 控制器；

也可以配合 DMX 控制器使用。

技術規格資料

產品型號	EN-06Q/RGB
顏色範圍	紅色. 綠色. 藍色.
材質	鋁條.(L*W*H) 100*2.3*2cm
LED 數目	9*1W OR 9*3W / 1M
額定電壓	DC12V ，配合七彩控制器使用、 也可配合 DMX 使用。
壽命(hr)	LED=100000(hr)；DRIVER=20000(hr)
防水性	IP65
產品尺寸	1M 可依所需長度製造 LED 間距 11.1CM
配合使用控制器型號	MODE NO. F12/24-326 SERIAL NO.05510004
適用	大樓外牆. 階梯照明.....

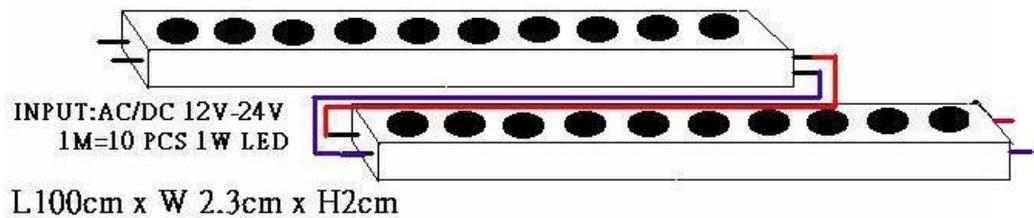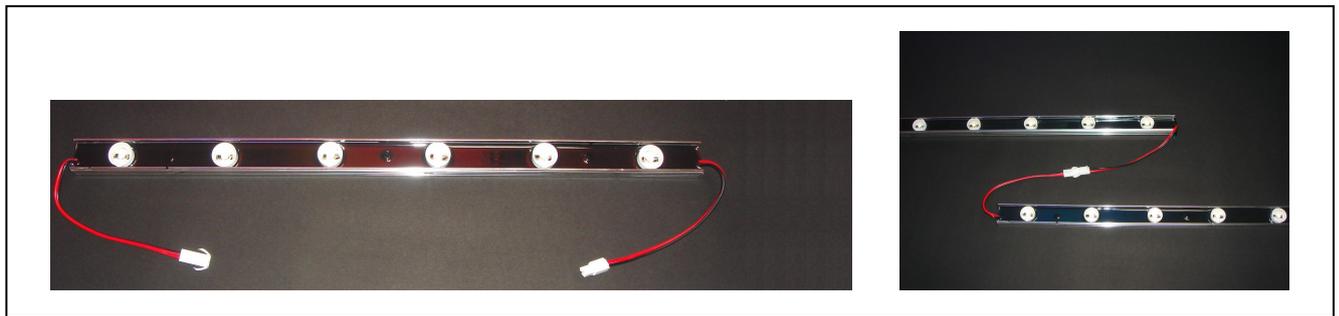

產品說明：EN-06Q 是一種以 HI-POWER LED 為光源，使用於建築物洗牆燈、外牆裝飾、用於櫃內照明衣物、尋找衣物方便；化妝品櫃、低溫、不會變質，可以取代 T5 日光燈使用。
顏色分：紅、綠、藍、白、暖白、琥珀共六種色彩。該 LED TUBE 可以串接、長度依提供變壓器安培數，AC12V/50W 可以串接 1M 4 支；施工方便，僅一端接上電源即可接下去。安全可靠耗電少、使用壽命長、安裝簡便。

技術規格資料

產品型號	EN-06Q
顏色範圍	白色. 藍色. 綠色. 琥珀色. 紅色. 暖白
材質	鋁條.(L*W*H) 100*2.3*2cm
LED 數目	10PCS LED/1M
額定電壓	AC、DC12V -24V ， 配合傳統型變壓器使用。
壽命(hr)	LED=100000(hr) DRIVER=20000(hr)
色溫	白光 2500K；7500K
產品尺寸	1M 可依所需長度製造 LED 間距 10CM
適用	大樓外牆. 階梯照明.....